

**МЕТАТЭКС****НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

+7 495 989-86-79

metateks-market.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



для мини-погрузчиков



Навесной культиватор CV_SS-1800 для мини-погрузчика



НАЗНАЧЕНИЕ


Навесной культиватор предназначен для обработки и возделывания почвы под сельскохозяйственные культуры.

Подготавливает почву к посевным работам, обеспечивая эффективное уничтожение сорняков и выравнивание участка без потери влаги грунта.

[Видео](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ширина, мм	Максимальная глубина рыхления, мм	Число ножей, шт	Номинальный гидравлический поток, л/мин	Рабочее давление, бар	Транспортные габариты ШxГxВ, см	Масса, кг
CV_SS-1800	1800	200	44	60-110	160	230x90x80	350

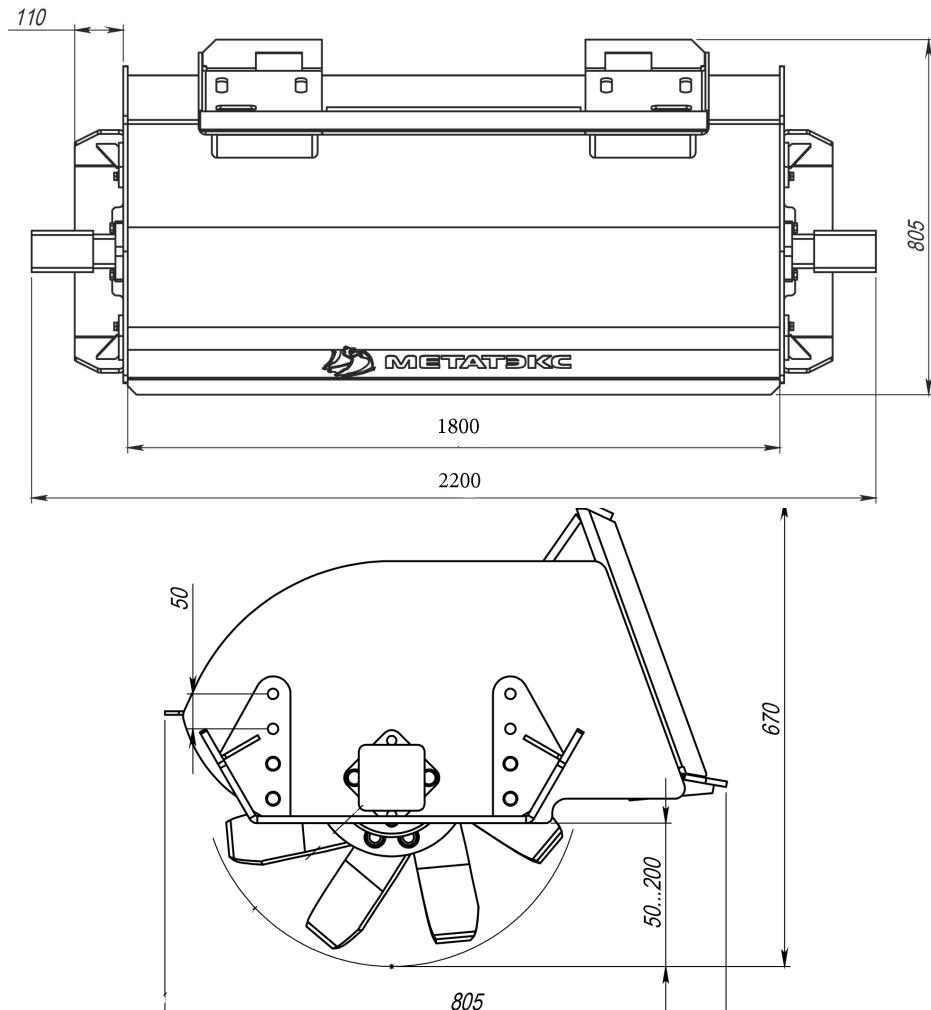

ДВА ГИДРОМОТОРА



Навесной культиватор оснащен двумя гидромоторами, которые обеспечивают максимальный крутящий момент в 2000 Нм. Это позволяет использовать культиватор как для рыхлой, так и для тяжелой почвы.



Преимущество использования двух моторов заключается в равномерном распределении крутящего момента по валу. Дополнительные муфты, закрепляющие вал, снимают ударную нагрузку с гидромоторов, предотвращая поломку культиватора.

НАДЕЖНЫЙ ГИДРОМОТОР



Гидромоторы серии MS имеют дополнительный ряд подшипников и функционируют с гидропотоком до 80 л/мин.

Гидромоторы MS снабжены седельным клапаном. Он сводит к нулю утечки, позволяет агрегату выдерживать перепады давления во время работы, обеспечивает хорошие пусковые способности.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Гидравлическая система навесного культиватора оснащена двумя гидромоторами, что позволяет ему работать как на стандартном, так и на повышенном потоке (Hi Flow).

Работа на повышенном гидропотоке значительно увеличивает скорость обработки почвы. Это особенно важно в условиях ограниченного времени, когда необходимо быстро подготовить участок для посева или других работ.



ОПОРНЫЕ ЛЫЖИ




Опорные лыжи навесного культиватора предназначены для регулировки глубины рыхления почвы. Они имеют три фиксированных положения: 70 мм, 140 мм и 200 мм.

Это позволяет адаптировать культиватор к различным условиям работы и типам почвы, обеспечивая оптимальную обработку.



СМЕННЫЕ КОВАНЫЕ НОЖИ

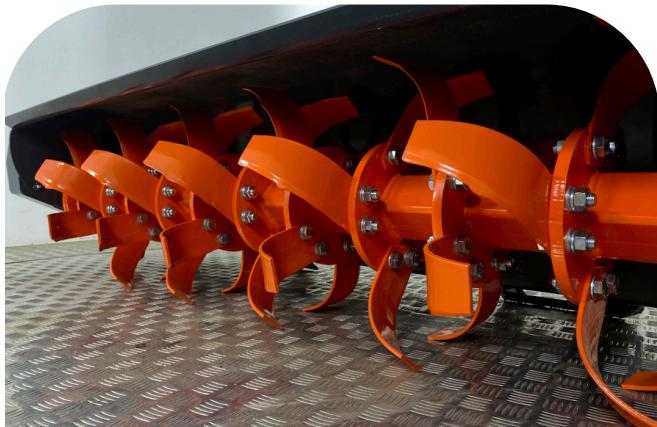

Навесной культиватор оснащен сменными коваными ножами, которые крепятся на болтовом соединении. Эти ножи изготовлены из высокопрочной стали, что обеспечивает их надежность и долговечность в эксплуатации.

Преимущества кованых ножей заключаются в их устойчивости к деформациям: они не гнутся и не тупятся даже при работе с тяжелыми и сложными грунтами.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



Для защиты от коррозии используются порошковые эпоксидно-полиэфирные краски, которые наносятся на корпус культиватора и запекаются в печах при температуре 200°C.

Это обеспечивает долговечность покрытия и высокую устойчивость к воздействию внешней среды.

ЛЕГКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Быстроотъемные соединения для гидравлической линии мини-погрузчика уже включены в базовую комплектацию.

Основная задача БРС — обеспечить герметичное соединение и минимизировать утечки рабочей жидкости.

РУКАВА С ДВОЙНОЙ ОПЛЕТКОЙ



Культиватор оснащен надежными рукавами, которые рассчитаны на работу под давлением до 270 бар.

Рукава дополнительно защищены пластиковой оплеткой для защиты от износа и истирания.

ФОТОГАЛЕРЕЯ



С уважением,
ООО «Метатэкс-Маркет»
тел. +7 800 222-54-32 (общий)
e-mail: info@metateks.ru
Сайт: metateks-market.ru